

## Odpowiedzi na zapytania na stronę internetową

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Bialskie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem Etap I – Budowa Ośrodka  
Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem.”  
w Białej Podlaskiej przy ul. Powstańców 4c**

wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### Zapytanie nr 1 z dnia 31.10.2017r.

- 1) Wobec zapisów Rozdz. 2 pkt 5 SIWZ na w/w przetarg – „Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.

Jak ma postąpić (jak wypełnić część nr 3 załącznika dotyczący podwykonawców pkt F) Wykonawca, który samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, który zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, zna procentowy udział podwykonawstwa a na dzień przygotowania i złożenia oferty przetargowej nie będzie miał wybranych konkretnych firm podwykonawczych?

- 2) Wobec zapisów Rozdz 10 pkt 4 i 5 SIWZ na w/w przetarg – „4. Cena podana w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia jest ceną wynikającą z sumy cen kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ, uwzględniając w nim szczegółowe pozycje robót. 5. Nieuwzględnienie w wycenie chociażby jednej z pozycji robót będzie przyczyną odrzucenia oferty, a Zamawiający nie wyraża zgody na scalenie kilku pozycji z wykazu robót w jedną pozycję kosztorysu ofertowego ani zmiany kolejności pozycji robót”.

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ i umieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót obejmującego Rozbiórkę budynków byłego zajazdu „U Radziwiłła”, która zgodnie z opisem zamówienia wchodzi w zakres I etapu zadania inwestycyjnego.

- 3) Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ i umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Projektu placu zabaw. Plac zabaw określony jest w przedmiarze robót budowlanych poz. 345 BCO1263-103 Plac zabaw przy przedszkolu obmiar=1900,00 m2 pu.

- 4) Zwracamy się z uzupełnienie SIWZ i umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego – Opisu, specyfikacji technicznej oraz wymagań, jakie ma spełniać winda osobowa – poz. 220 przedmiaru robót budowlanych.

**Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.10.2017r.:**

**Ad. 1)**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego przed wprowadzeniem go na budowę.


**Ad. 2)**

W ofercie należy podać cenę za cały zakres zamówienia, bez załączania kosztorysu ofertowego na etapie składania oferty. Do złożenia kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej będzie zobowiązany wybrany oferent do wykonania zamówienia przed zawarciem umowy. Zamawiający nie załącza przedmiaru robót na roboty rozbiórkowe byłego zajazdu „U Radziwiłła”. Roboty rozbiórkowe należy przewidzieć w kosztach pośrednich oferenta.


Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy przy wycenie. Przy wycenia należy brać pod uwagę rozwiązania zwarte w projekcie budowlanym i wykonawczym.

**Ad. 3)**

1. Pozycja 345 przedmiaru robót budowlanych otrzymuje brzmienie: Plac zabaw przy przedszkolu zgodnie z załączonym rysunkiem – 1 kpl.
2. Nawierzchnię placu zabaw wykonać z tartanu gr. 13mm ułożonego na podbudowie wodoprzepuszczalnej z tłucznia i klinca bazaltowego lub granitowego, odpowiednio zagęszczonego:
  - kruszywo łamane frakcji 0,5÷5mm gr. 5cm,
  - kruszywo łamane frakcji 4÷30mm gr. 15cm,
  - podsypka piaskowa gr. 15cm.
3. Ogrodzenie placu zabaw systemowe panelowe. Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozją za pomocą cynku ogniowego. Płotek metalowy – przeszło długości 2,00m i wys. 1,0m, furtka metalowa długości 1,05m i wys. 1,0m.

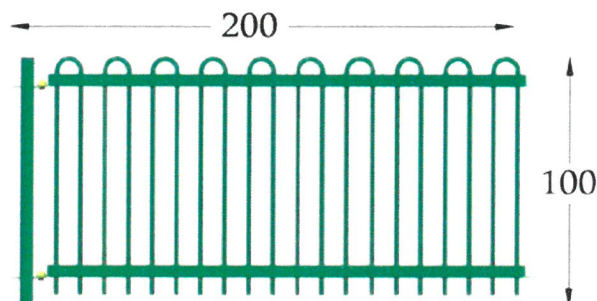

Przęsło metalowe.

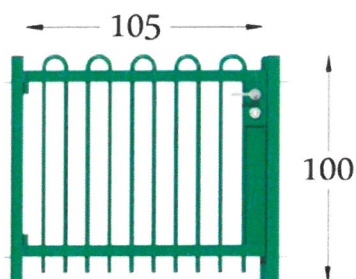

Furtka metalowa.

#### 4. Projekt placu zabaw w załączeniu.

##### Ad. 4)

W budynku zaprojektowano dźwig osobowy, przeznaczony również dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający komunikację międzykondygnacyjną. Dźwig osobowy bez maszynowni o napędzie elektrycznym linowym z wciągarką bezreduktorową i drzwiami teleskopowymi.

Dane techniczne:

- wymiary drzwi: szer. 90,0 cm i wysokości 200,0 cm,
- udźwig: 630kg (8 osób),
- prędkość: 1m/s.

PREZES STOWARZYSZENIA  
"WSPÓLNY ŚWIAT"  
*mgr Anna Chwałek*

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom  
Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom  
o Pokrewnych zaburzeniach  
"WSPÓLNY ŚWIAT"  
ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska  
NIP 5372448567